


X4

EYE-Q X4-42 H plus

Großbild-LCD-Monitor mit extra schmalen Rahmen und Schutzscheibe

- » 42" LCD-Farbmonitor mit High-End Controller
- » Robustes Metallgehäuse inkl. hoch entspiegelter Glasscheibe
- » Schmalen Rahmen, ideal für Mehrschirmlösungen
- » Flexibel durch diverse hochwertige Signaleingänge
- » Hohe Bandbreite von 140 MHz, Synchronisation ab 15 kHz
- » Auflösung 1920 x 1080 (full HD-TV) im 16:9 Format
- » EasyWall™ Funktion, inkl. einstellbare Rahmenbreite für Mehrschirmlösungen
- » Konfiguration über Infrarot (mit IR-IDs) - oder Kablefernbedienung
- » RS232-Protokoll zur Mediensteuerung verfügbar
- » Anti-Sticking-Funktion zur Vermeidung von Einbrenneffekten durch Pixel Rotation und Invers Screening
- » Optionaler Standfuß, Wand- oder Deckenhalterung

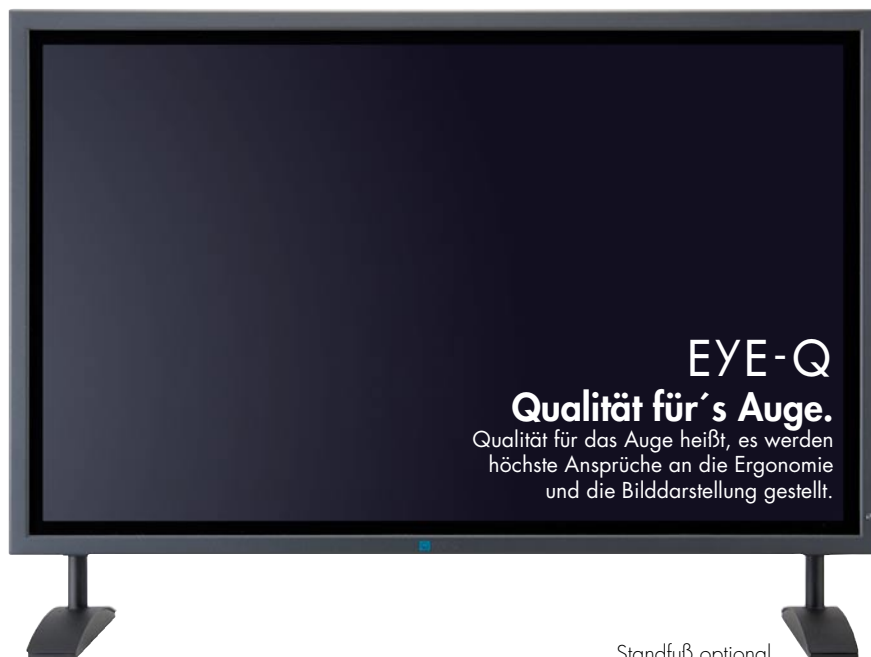

EYE-Q®



X4

EYE-Q X4-42 H plus

Großbild-LCD-Monitor mit extra schmalem Rahmen und Schutzscheibe

Modell
Bildschirmdiagonale
Gehäusefarbe
Panel-Technologie
Nutzbare Bildfläche (BxH)
Punktabstand
Blickwinkel horizontal / vertikal
Helligkeit
Kontrast
Reaktionszeit
Darstellbare Farben
Frequenzbereich horizontal vertikal PAL/SECAM/NTSC
Auflösungen physikalisch/empfohlen interpoliert
Signaleingänge PC Composite-Video S-Video Optional HDI & SDI
Bedienung
Programmierung
Sync Type
Stromversorgung
Leistungsverbrauch maximal stand by modus turn off modus
Abmessungen (BxHxT)
Gewicht
Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur Luftfeuchtigkeit
Powermanagement
Plug & Play
Treiber, Kompatibilität
VESA Mounting
Wand- u. Deckenhalterungen
Sicherheit / Ergonomie
Garantie

EYE-Q X4-42 H plus
42" (106,7 cm Bildschirmdiagonale)
anthrazit, RAL 7016
VA extreme VerticalAlign
930,24 x 523,26 mm
0.543 x 0.543 mm
176° / 176°
600 cd/m ²
1000 : 1
8 ms (Gray-To-Gray)
16,7 Millionen
15 - 100 kHz 25 - 200 Hz 15,6 kHz / 16,6 kHz / 16,6 kHz
1920 x 1080 (W:XGA) 16:9 1366 x 768, 1280 x 1024, 1024 x 768, 600 x 800, 640 x 480
1 x 15 pol. D-Sub (analog RGB), 5 pol. BNC, DVI-D 1 x FBAS Video IN (BNC), 1 x FBAS Video IN (chinch) 1 x S-Video IN (4 pin DIN Buchse)
Bedienung über abnehmbare Kabelfernbedienung (USB-Stecker) sowie IR-Fernbedienung
Mediensteuerung über RS 232-Kommandos
seperate / composite / sync on green
internes Netzteil, Input AC 100 - 120 V / 220 - 240 V (50/60 Hz)
290 W < 5 W < 5 W
1029 x 632 x 138 ohne Standfuß 1029 x 721 x 295 mit Standfuß
ca. 31 kg ohne Standfuß
im Betrieb +0° C bis +40° C 30% bis 90% (nicht kondensierend)
VESA DPMS
VESA (DDC1/DDC2)
Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP, 2003, Grafikkarten
optional Adapter auf VESA 100 erhältlich
optional erhältlich (aus dem Programm von Vogel's)
CE
2 Jahre Bring-In-Garantie



Display Technology®

freecall (0800) 3 93 79 99 > international (0700) 1994 1994
www.eye-q.de > info@eye-q.de

Sämtliche Firmen- u. Produktamen sowie eingetragene Warenzeichen sind Markennamen der jeweiligen Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.