

S


EYE-Q S-Serie 17"-21,3"

- » Einheitliches Design von 17", 19" u. 21,3" Monitor
- » Ergonomisch einstellbares Gehäuse
- » Durchdachte Kabelführung
- » Hervorragende Panel-Spezifikationen
- » Geeignet für digitale und analoge PC-Bildquellen
- » Drehbares Display für Pivot-Funktion
- » 3 Jahre Garantie mit Bring-In-Service



durchdachte Kabelführung

höhenverstellbarer Fuß ab 17"

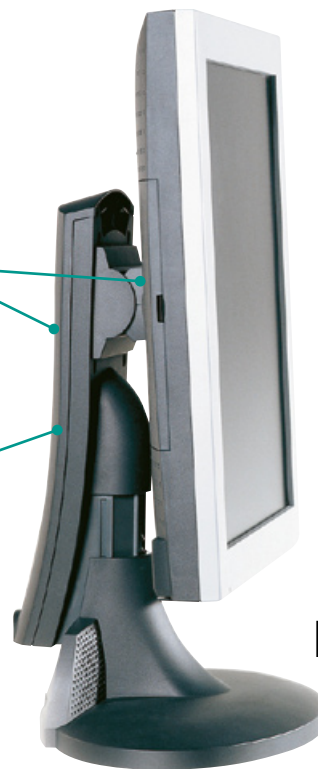

EYE-Q

Qualität für's Auge.

Qualität für das Auge heißt, es werden höchste Ansprüche an die Ergonomie und die Bildarstellung gestellt.



EYE-Q®

S

EYE-Q S-Serie 17"-21,3"

Modell
optional als Modell TOUCH
optional als Modell CONTROL
optional als Modell SECURE
Bildschirmdiagonale
Gehäusefarbe
Panel-Technologie
Nutzbare Bildfläche (BxH)
Punktabstand
Blickwinkel horizontal / vertikal
Helligkeit
Kontrast
Reaktionszeit
Darstellbare Farben
Frequenzbereich horizontal vertikal
Auflösungen physikalisch/empfohlen interpoliert
Eingang
Service-Port
Audio
Sync Type
Stromversorgung (ext. Netzteil)
Leistungsverbrauch maximal stand by modus
Abmessungen (BxHxT) mm
Gewicht
Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur Luftfeuchtigkeit (n. kondensier.)
Powermanagement
Plug & Play
Treiber, Kompatibilität
Diebstahlsicherung
VESA Mounting
Sicherheit / Ergonomie
Drehwinkel
Neigungswinkel
Garantie

EYE-Q 36S-II	EYE-Q 48S-II	EYE-Q 51S-II
●	●	a.A.
●	●	a.A.
●	●	●
17" (43 cm)	19" (48 cm)	21,3" (54 cm)
TN	MVA	Dual-Domain IPS
337 x 270 mm	376 x 301 mm	432 x 324 mm
0,264 mm	0,294 mm	0,270 mm
160° / 160°	170° / 170°	170° / 170°
260 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²
450 : 1	700 : 1	400 : 1
16 ms	25 ms	50 ms
16,7 Millionen		
30 - 90 kHz 50 - 85 Hz	30 - 90 kHz 50-85 Hz	30 - 92 kHz 50 - 85 Hz
1280 x 1024 (SXGA) 1600 x 1200, 1024 x 768, 800 x 600, 600 x 800, 640 x 480	1280 x 1024 (SXGA) 1600 x 1200, 1024 x 768, 800 x 600 600 x 800, 640 x 480	1600 x 1200 (UXGA) 1280 x 1024, 800 x 600, 600 x 800, 640 x 480
1 x D-Sub (analog) 1 x DVI-D (digital)	1 x D-Sub (analog) 1 x DVI-D (digital)	1 x D-Sub (analog) 1 x DVI-D (digital)
		USB, RS232
Stereo-Lautsprecher 2 x 1 Watt aktiv mit Audio Line-In (Option)		
seperate / composite		
12 V / 3,7 A	12 V / 5 A	12 V / 6,7 A
40 W < 5 W	60 W < 5 W	80 W < 8 W
432 x 467 x 251	432 x 467 x 251	473 x 479 x 251
ca. 9,4 kg	ca. 9,7 kg	ca. 12 kg
im Betrieb +5° C bis +35° C 20% bis 85%	im Betrieb +5° C bis +35° C 20% bis 85%	im Betrieb +5° bis + 35° C 20% bis 80%
EPA Energy Star compliant		
VESA, DDC2B		
Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP, 2003, kompatibel zu Apple®-Computern		
kompatibel zu Kensington-Lock®		
100mm, alle Funktionen auch ohne Fuß		
CE, TÜV/GS, FCC-B, C-UL, VCCI-B		
nach links und rechts jeweils 45°		
nach unten 5°, nach oben 20°		
3 Jahre Bring-In-Garantie. Modelle SECURE, TOUCH, CONTROL 2 Jahre Bring-In Garantie.		